

HP LaserJet Enterprise M606-serien



Få den enastående kvaliteten och exceptionella hastigheten i arbetet

Förbättra affärsresultatet och producera enastående utskriftskvalitet. Hantera stora jobb och utrusta arbetsgrupper för framgång – oavsett vart verksamheten leder.¹ Du kan enkelt hantera och utöka den här otroligt snabba, flexibla skrivaren och hjälpa till att minska miljöpåverkan.



Lyft produktiviteten till nästa nivå.

- Utrusta användarna att ta sig snabbt igenom sina uppgifter med intuitiv 10,9 cm (4,3 tum) färgpekskärm och PIN-utskrift.
- Förbered dig inför stora volymer med automatisk dubbelsidig utskrift och mångsidiga pappersfack – upp till 3 600 ark.²
- Förbättra effektiviteten. Lägg till tillbehör för pappershantering i jobbet med försortering, skriv ut på olika medium och mycket annat.³
- Skriv ut utan avbrott under längre perioder med HP original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet.⁴

Tillgodose företagets behov på kontoret och mer än så.

- Möjliggör trådlöst direkt-utskrift på kontoret – från mobila enheter – utan att ha tillgång till nätverk.⁵
- Skriv ut genom att föra den NFC-beredda mobila enheten nära den här skrivaren – inget nätverk behövs.⁶
- Skriv enkelt ut från en mängd olika smarttelefoner och plattor – där det generellt inte krävs någon konfiguration eller appar.¹
- Skriv enkelt ut från i stort sett var som helst på kontoret med Ethernet och trådlös anslutning.⁷

Dra nytta av avancerade funktioner och enkel hantering.

- Du kan enkelt utveckla den här skrivaren med tillägg och uppdateringsbara funktioner – allteftersom nya lösningar tillkommer och ditt teams behov växer.
- Skydda känsliga data – pausad eller när den överförs – med en mängd olika inbyggda och extra säkerhetslösningar.⁸
- Du kan enkelt ta kommandot över din utskriftsmiljö från en central plats med HP Web Jetadmin.⁹
- Snabb felsökning av problem med hjälp av molnbaserade hjälptjänster som är relevanta och uppdaterade.¹⁰

Öka effektiviteten och besparingar med låg energiförbrukning.

- Spara energi. Med HP-teknik för automatisk uppstart och avstängning slås skrivaren på när den behövs och stängs av när den inte behövs.¹¹
- Spara på resurser. Den här effektiva skrivaren förbrukar mindre energi än någon annan enhet i sin klass.¹²
- Hjälpa till att minska din miljöpåverkan. Räkna med enkel och kostnadsfri återvinning av kassetter genom HP Planet Partners.¹³



Color touchscreen



HP Mobile Printing



Less energy



Print instant on technology



Auto On/Off Technology




2 sided printing

Pekskärm i färg och NFC/Wifi Direct är endast standard på M606x.

Produktrundtur

HP LaserJet Enterprise M606x visas:

1. Intuitiv 10,9 cm (4,3 tum) färgpekskärm som kan lutas uppåt för enklare användning
2. 500-arks utmatningsfack
3. Luckan på ovansida (åtkomst till tonerkassetten)
4. 100-arks inmatningsfack 1
5. 500-arks inmatningsfack 2
6. 500-arks inmatningsfack 3
7. Fack för maskinvaruintegrering (HIP)
8. Lättåtkomlig USB-port
9. Strömbrytare
10. Lock för utmatningstillbehöret
11. 512 MB standardminne (kan uppgraderas till 1,5 GB) och en processor på 1,2 GHz
12. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
13. Lokalt nätverk (LAN) Ethernet (RJ-45)-nätverksport
14. USB 2.0-utskriftsport med hög hastighet
15. USB-port för anslutning av externa USB-enheter
16. Strömanslutning
17. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift

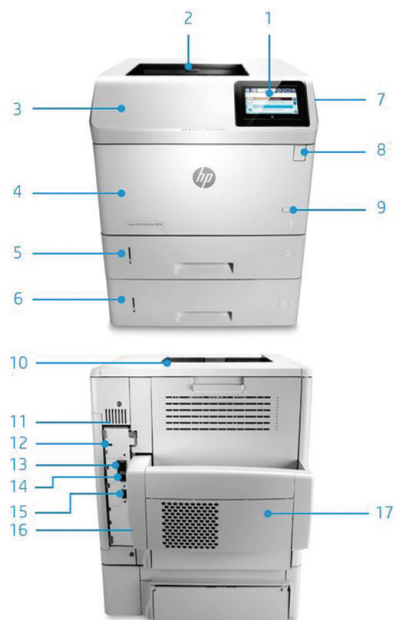

Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise M606dn	HP LaserJet Enterprise M606x
Produktnummer	E6B72A	E6B73A
Utskriftshastighet i sid/min, A4	62	62
Kontrollpanel	4-radig LCD-skärm med knappsats	10,9 cm (4,3 tum) färgpekskärm
100-arks kombifack och 500-arks fack 2.	Ja	Ja
500-arks magasin 3	Tillval	Ja
Upp till tre 1 x 500-arks inmatning och 1 500-arks inmatningsfack med hög kapacitet	Tillval (upp till maximalt 6 fack totalt)	Tillval (upp till maximalt 6 fack totalt)
Touch-to-print och mobil trådlös direktutskrift	Tillval	Ja
HP High-Performance Secure-hårddisk	Tillval	Tillval
Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift	Ja	Ja
Stöd för tonerkasset med hög kapacitet	Ja	Ja
ENERGY STAR- och Blue Angel-certifierad	Ja	Ja

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF281A HP 81A svart original LaserJet tonerkassett 10 500 sidor
	CF281X HP 81X svart original LaserJet tonerkassett med hög kapacitet 25 000 sidor
	F2G77A HP LaserJet 220 V underhållssats
Tillbehör	B5L29A HP High-Performance Secure-hårddisk
	F2G68A HP LaserJet 500-arks pappersmagasin
	F2G69A HP LaserJet tillbehör för automatiska dubbelsidiga utskrifter
	F2G70A Stativ för HP LaserJet-skrivare
	F2G71A HP LaserJet 500-arks arkamlare
	F2G72A HP LaserJet 500-arks arkamlare m häftningsfunktion
	F2G73A HP LaserJet 1500-arks pappersmagasin
	F2G74A HP LaserJet 75-arks kuvertmatare
	F2G75A Anpassade media-kassetstillbehör för HP LaserJet
	F2G81A HP LaserJet 500-arks 5-facks mailbox
	F5S62A HP tillbehör för Trusted Platform-modul
	G6W84A HP 1 GB 90-stifts DDR3 DIMM
Anslutning	B5L28A Interna USB-portar från HP
Service och support	U8CJ8E HP 3 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M606 U8CJ9E HP 3 års maskinvarusupport inom 4 timmar 9x5 med behållna defekta medier för LaserJet M606 U8CK3E HP 4 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M606 U8CK4E HP 5 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M606 U8CM0PE HP 1 års maskinvarusupport efter garantin nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M606 U8CM4PE HP 2 års maskinvarusupport efter garantin nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M606

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Enterprise M606dn	HP LaserJet Enterprise M606x
Produktnummer	E6B72A	E6B73A
Utskriftshastighet⁵	Upp t 62 s/mn svart (A4); 41 bilder/min duplex (A4)	
Tid för första sidan ut⁶	Så snabbt som 7 sek svart (A4, startklar)	
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi svart; HP ImageREt 3600 (bäst)	
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 5 mm; Underkant: 5 mm; Vänster: 5 mm; Höger: 5 mm	
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript nivå 3-emulering, gedigen PDF-utskrift (v 1.4)	
Kapacitet per månad^{7, 8}	Upp till 275 000 sidor (A4), Rekommenderad sidvolym per månad: 5 000 till 20 000	
Fonter och typsnitt	105 inbyggda skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 inbyggda skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 inbyggd Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 inbyggda Windows Vista/8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Stöd för SureSupply⁹	Ja	
Processorhastighet	1,2 GHz	
Anslutning	Standard: USB 2.0-portar (värd och enhet med hög hastighet); Inbyggd 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverksport; Fack för maskinvaruintegrering (HIP)	
Nätverksförberedd	Standard (inbyggd Gigabit Ethernet)	
Minne	Standard: 512 MB; Högst: 1,5 GB	
Hårddisk	4 GB beständig lagring, kryptering av inbyggd programvara (AES 128 eller AES 256) av kund-/jobbdata; Säker kryptografisk borttagning – jobbdata, säker borttagning – disk; 500 GB HP Secure High-Performance-hårddisk som tillval	
Medietyper	Papper (finpapper, färgat papper, brevpapper, vanligt papper, förtryckt, hålat, återvunnet papper, grovt, lätt), kuvert, etiketter, kortpapper, OH-film, hyllkantsetiketter, användardefinierat	
Pappersstorlek	Anpassat format: Kombifack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2 (med 500-arks inmatningsfack som tillval) 148 x 210 till 216 x 356 mm; Anpassad mediekassett som tillval: 102 x 148 till 170 x 282 mm Format som stöds: Kombifack 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), D-vykort (JIS), RA4, 10 x 15 cm, kuvert (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Fack 2 (med 500-arks inmatningsfack som tillval) A4, A5, RA4, B5 (JIS); 1 500-arks inmatningsfack med hög kapacitet som tillval: A4	
Pappershantering	Standardinmatning: 100-arks kombifack 1, 500-arks inmatningsfack 2, enhet för automatisk dubbelsidig utskrift Standardutmatning: Utmatningsfack för 500 ark, 100-arks bakre utmatningsfack Tillval inmatning: 500-arks inmatningsfack som tillval, anpassad mediakassett som tillval (endast för fack 2-läge), 1 500-arks inmatningsfack med hög kapacitet som tillval (lägg till upp till fyra ytterligare fack för inmatningskapacitet upp till 3 600 ark), 75-arks kuvertmatare som tillval	

Modell	HP LaserJet Enterprise M606dn	HP LaserJet Enterprise M606x
Produktnummer	E6B72A	E6B73A
Inmatningskapacitet	Magasin 1: Ark: 100; OH-film: 50; Kuvert: 10 Magasin 2: Ark: 500 Magasin 3: Ark: 500 (tillvalsfack 3+) Ark: 1,500 (hög kapacitet inmatningsfack som tillval) Högst: Upp t 3 600	
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 600 ark (500 i facket med framsidan nedåt, 100 i den bakre luckan med framsidan uppåt), Upp till 10 kuvert, Upp till 600 ark OH-film Högst: Upp till 1 100 ark (Bakre lucka uppåt: upp till 100 ark / Övre utmatningsfack: upp till 500 ark/tillval 5-fack med arksamlare, staplare eller häftnings-/staplingstillbehör som tillval: upp till 500 ark	
Pappersvikt	Kombifack 1: 60 till 200 g/m²; Fack 2, 500-arks inmatningsfack som tillval, tillval anpassad mediekassett, tillval 1 500-arks inmatningsfack med hög kapacitet: 60 till 120 g/m²; Kuvertmatare som tillval: 75 till 105 g/m²; Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift som tillval: 60 till 120 g/m²	
Standardanslutningar	USB 2.0-portar (värd och enhet med hög hastighet); Inbyggd 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverksport; Fack för maskinvaruintegrering (HIP)	
Utbyteskassetter ³	HP 81A svart original LaserJet-tonerkassett (ca 10 500 sidor) CF281A, HP 81X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (ca 25 000 sidor) CF281X	
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPs, iPrint	
Kompatibla operativsystem ¹⁰	Windows-OS är kompatibelt med In-Box-drivrutin: Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor av (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-operativsystem som är kompatibel med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows Vista alla (32-bitars) versioner av (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från HP.com och Apple Store): Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilt OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX	
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) och 64-bitarsutgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mobilt OS (i-OS-drivrutiner): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX; CD-ROM, DVD-enhet eller internetanslutning; Dedikerad USB-anslutning, nätverksanslutning eller trådlös anslutning; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; OS-kompatibel maskinvara (för OS maskinvarukrav se http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme; OS-kompatibel maskinvara (för OS maskinvarukrav se http://www.apple.com)	
Medföljande program	Windows OS: HP-program Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Update, hjälp med produktregistrering, HP webbtjänsthjälp (HP Connected), användarhandböcker online; Mac OS: Välkomstskärm (leder användare till HP.com eller OS App Source för LaserJet programvara), Inställning av skanna till mapp och e-post	
Säkerhetshantering	Identitetshantering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. ID-kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstlista; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, (använder FIPS 140 validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft), säker radering, SSL/TLS (HTTPS), krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås, inaktivering av USB-port, maskinvaruintegreringsfack för säkerhetslösningar; Säkerhetshantering: kompatibel med HP Imaging and Printing Security Center	
Skrivarhantering	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)	
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägst: 425 x 537 x 399 mm Högst: 425 x 840 x 574 mm	Lägst: 425 x 537 x 521 mm Högst: 425 x 840 x 695 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	589 x 499 x 627 mm	
Skrivarens vikt ¹	25,9 kg	32,5 kg
Vikt inklusive emballage	29,3 kg	38,4 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32 °C, Luftfuktighet: 10 till 80 % RH	
Informationslagring	Temperatur: -30 till 60 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet	
Akustik ⁴	Ljudeffekt: 7,1 B(A); Ljudtryck: 56 dB(A)	
Strömförsörjning ²	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Energiförbrukning: 870 W (utskrift), 3,7 W (viloläge) Nätaggregatstyp: Inbyggd nätadapter	
Certifikat	CISPR 22:2008 EN 55022:2010 Klass A, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, GB9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EG med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna Energy Star®-certifierad; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver	
Medföljer	HP LaserJet Enterprise M606dn-skrivare; Förinstallerad HP svart LaserJet-tonerkassett; Förinstallerad HP Automatisk dubbelsidig utskrift; Installationsguide, supportbroschyr; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel	HP LaserJet Enterprise M606x-skrivare; Förinstallerad HP svart LaserJet-tonerkassett; Förinstallerad HP Automatisk dubbelsidig utskrift; Installationsguide, supportbroschyr; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service på plats	

Fotnoter

¹För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma trådlösa nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. För fjärrutskrift krävs en Internet-anslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör.; ²3 600-arks inmatningskapacitet kräver extra tillbehör.; ³Tillbehör för pappershantering måste köpas separat som tillval.; ⁴HP original LaserJet-kassett med hög kapacitet måste köpas separat.; ⁵Trådlös direktutskrift är endast standard på HP LaserJet Enterprise M606x. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till samma Wi-Fi-nätverk med en trådlöst direkt-beredd multifunktionsskrivare (MFP) eller skrivare före utskrift. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i MFP:n eller skrivaren. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁶Touch-to-print-funktionen är endast standard på HP LaserJet Enterprise M606x. Den mobila enheten måste stödja NFC-utskrift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁷Trådlös Internet-anslutning kräver köp av ett extra tillbehör för M606dn. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med routrar på 2,4 GHz.; ⁸Vissa lösningar kräver hämtning eller att ytterligare utrustning köps. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. Krypterad hårddisk (HDD) kräver att ytterligare utrustning köps.; ⁹Universell plug-in för enheter erbjuds med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 och senare. HP Web Jetadmin är gratis och kan laddas ned från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ¹⁰Onlinehjälp måste aktiveras på skrivaren eller MFP-enheten. Den mobila enheten måste ha en internetanslutning för att komma åt online-tjänster.; ¹¹HP-teknikens funktioner för automatisk uppstart och avstängning är beroende av skrivare och inställningar.; ¹²Baserat på HP-tester med ENERGY STAR[®]-programmets typiska elförbrukning (TEC-metod) eller som rapporterade på energystar.gov jämfört med konkurrerande svartvita enfunktionslaserskrivare med utskriftshastigheter på mellan 56 och 70 sidor per minut (sid/min) från och med november 2014. De faktiska resultaten kan variera.; ¹³Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HP originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partner-programmet. Mer information finns på <http://www.hp.com/recycle>.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹Med kassetter.; ²Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.; ³Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: M604dn, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 50 sid/min.; ⁵Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument har inte medräknats. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.; ⁶Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.; ⁷Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.; ⁸HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.; ⁹HP SureSupply informerar dig när utskriftskassetten håller på att ta slut och hjälper dig att köpa en ny online eller lokalt genom HP eller en återförsäljare. Endast tillgängligt med HP originalförbrukningsartiklar. Internetåtkomst krävs. Läs mer på <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹⁰Inte alla kompatibla operativsystem stöds med medföljande programvara. Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare. Äldre Windows-operativsystem (XP, Vista och motsvarande servrar) har endast utskrifts- och skanningsdrivrutiner. Windows RT OS för plattor (32-bitars och 64-bitars) använder en förenklad HP-skrivardrivrutin inbyggd i RT OS. UNIX-modellsript är tillgängliga på <http://www.hp.com> (modellsript är skrivardrivrutiner för UNIX-operativsystem). Linux-system används i-OS HPLIP-programvara.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA5-6749SVE, Mars 2015

